BOSE®
FRAMINGHAM, MASS 01701-9168

MODEL **TA-55**


種　別　パワーアンプリファイアー


仕　様

定　格　出　力	:	27W＋27W 6Ω THD 0.3%（2SP時）
	:	27W＋27W 3Ω THD 0.3%（4SP時）
再生周波数特性	:	20Hz～50kHz (+0、-3dB)
入　力　感　度	:	INPUT 1 :430mV at 1kHz
	:	INPUT 2 : LINE : 210mV at 1kHz
	:	SPEAKER : 1.6V at 1kHz
入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	:	20kΩ（バランス入力時）
S　N　比	:	98dB以上
電　源　電　圧	:	AC100V　50/60Hz
消　費　電　力	:	48W（電気用品安全法）
外　形　寸　法	:	236(W) x 62(H) x 204(D) mm
質　量	:	3.4kg
付　属　品	:	赤外線リモートコントローラー X 1


発　売　日　2003.6月




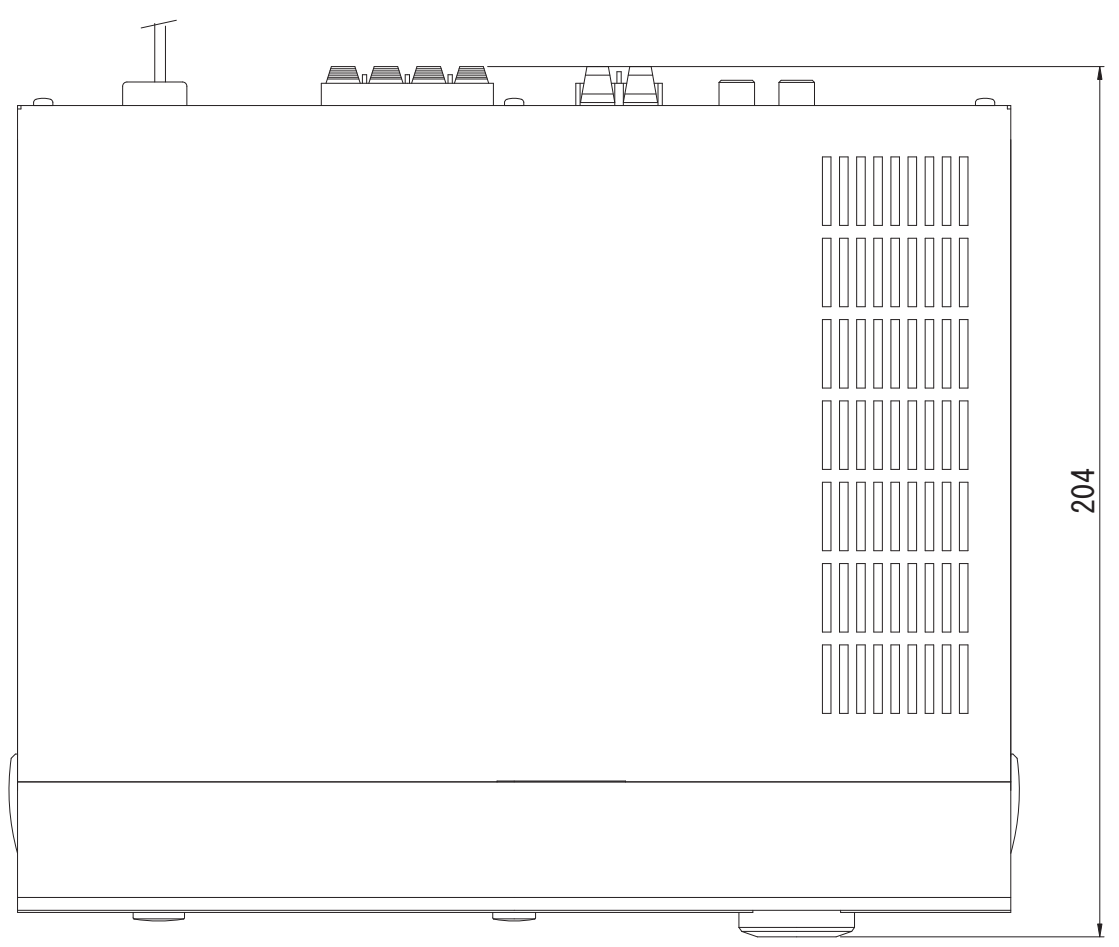

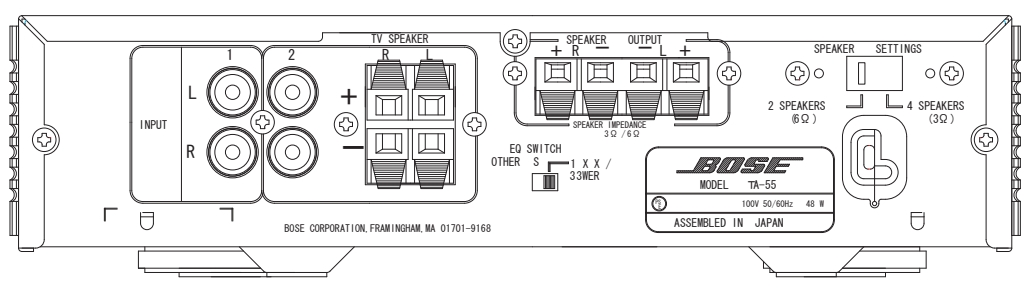

A矢視図

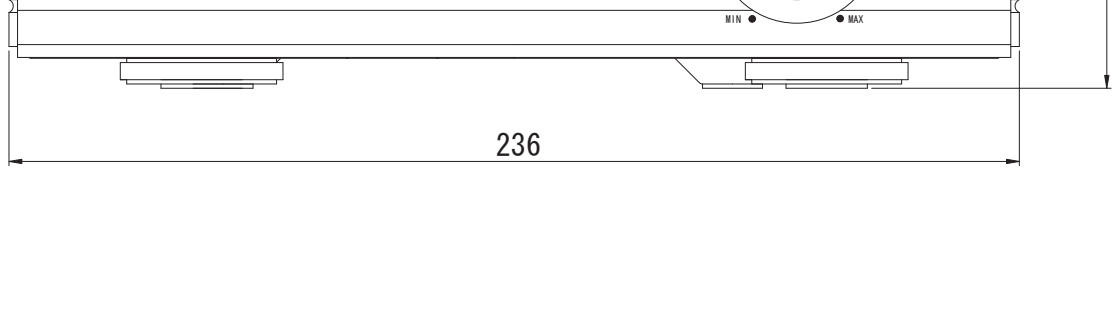

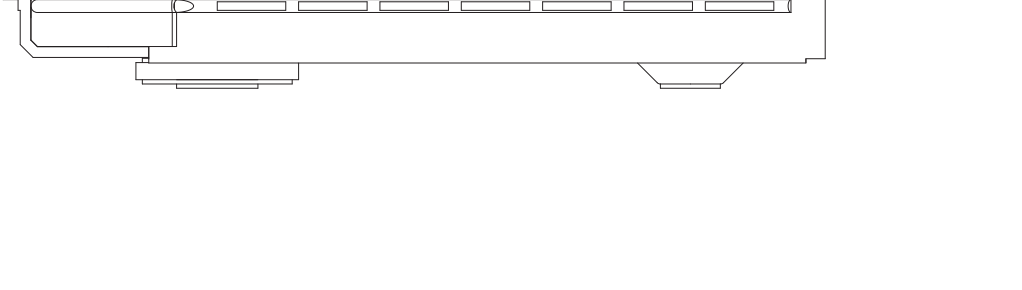

単位：mm

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。ボーズ株式会社　〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3渋谷YTビル　TEL03-5489-0955
■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

整理番号　A-0049